




## Brise Vue - Brise Soleil Bois Coulissant

### Brise Vue Lame à l'Américaine Toute Hauteur

**Réf. : BVLA 55**

Ferrage coulissant pour pose en applique : - Rail Alu à fixer à l'aide de supports équerres, montures avec roulements à billes et galets plastiques, bandeau alu anodisé avec embouts. - Guidage bas par cornière filante galvanisée avec recouvrement composite ou guides olives et U galvanisé encastré en partie basse du vantail. - Butée de fin de course à pince. - Fermeture par verrou box. - Manœuvre par cuvette entaillée.

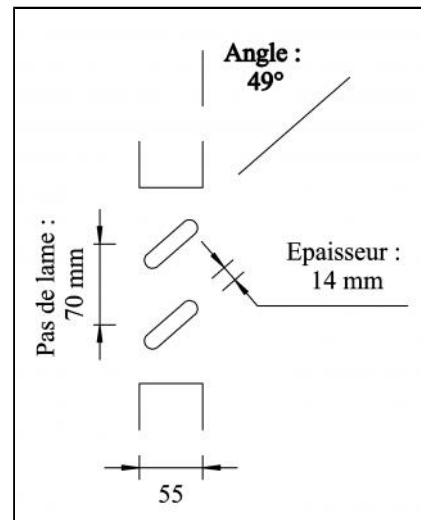

Caractéristiques :

**Lame à l'américaine Epais.55**

#### Essences

Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi ou équivalent,  
Red Cedar, Sapin.

#### Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :  
Laques, Lasures ou Huiles.

---

**Composition bois (Côtes en mm)**

---

Epaisseur totale du vantail : 55

Largeur montant : 43

Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 70

Largeur à vue (extérieure) traverse inter lame : 70

Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 : 1

Pilette : SANS pilette

Largeur pilette si applicable : 43

Lame persienne croquis Pas de lame / angle / Epaisseur : Lame à l'américaine Epais.55

Jonction aux repliements des vantaux : Champs plats sans couvre joint

Plinthe jet d'eau : SANS plinthe jet d'eau

---

**Assemblage des composants bois**

---

Assemblage du cadre : Par tenon-mortaise avec épaulement

---

**Quincaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)**

---

Ferrage : SANS penture / équerre

Ferrage si vantaux repliables : SANS penture / équerre

Ferrage Diamètre / Section : Sans diamètre / section ferrag

Fixation ferrage : SANS fixation

Gonds : SANS gond

Fermeture principale : SANS fermeture

Mentonnet : SANS mentonnet

Seuil : SANS seuil

---

**Contraintes techniques (Côtes en mm)**

---

Hauteur maxi vantail : 3000