



La FERMETURE BOIS


G.P.F. Fermetures - Z.I. Les Sicots
B.P. 12 - 42510 BALBIGNY
Service Client GPF : 04 77 28 11 44
Fax : 04 77 28 14 66

Volet Bois Coulissant

Persienne non ajourée à l'Américaine Toute Hauteur

Réf. : VPA 32 - Coulissant

Volet coulissant en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC : douglas et chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure ou huile. Volet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier, assemblage du cadre par tenon-mortaise avec épaulement. Volet bois à lame persiennée toute hauteur, variante ouverture par projection possible. Ferrage coulissant pour pose en applique : Rail alu à fixer avec équerres, monture roulement Nylon, bandeau alu laqué RAL avec embouts. Guidage bas par L alu avec recouvrement composite U Alu encastré en partie basse du volet. Butée de fin de course à pin ce. Fermeture par verrou box. Manœuvre par cuvette entaillée. Sans tasseau de recouvrement.

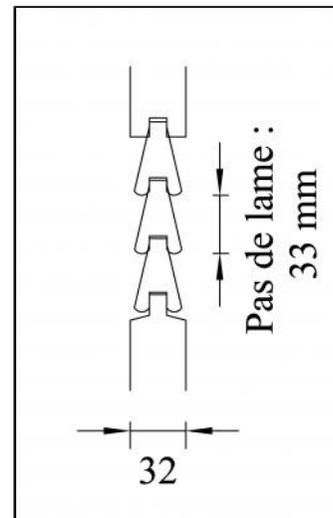

Caractéristiques :

Lame pleine à l'américaine

Essences

Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi ou équivalent,
Red Cedar, Sapin.

Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :
Laques, Lasures ou Huiles.

Composition bois (Côtes en mm)

Epaisseur totale du vantail : 32

Largeur montant : 90

Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 90

Largeur à vue (extérieure) traverse inter lame : 100

Nb de traverses inter pour fenêtre < 1710 : 1

Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 : 2

Pilette : SANS pilette

Largeur pilette si applicable : 60

Lame persienne croquis Pas de lame / angle / Epaisseur : Lame pleine à l'américaine

Jonction aux repliements des vantaux : Champs plats sans couvre joint

Plinthe jet d'eau : SANS plinthe jet d'eau

Assemblage des composants bois

Assemblage du cadre : Par tenon-mortaise avec épaulement

Quincaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)

Ferrage : SANS penture / équerre

Ferrage si vantaux repliables : SANS penture / équerre

Ferrage Diamètre / Section : Sans diamètre / section ferrag

Fixation ferrage : SANS fixation

Gonds : SANS gond

Mentonnet : SANS mentonnet

Seuil : SANS seuil

Contraintes techniques (Côtes en mm)

Largeur maxi vantail sans renfort : 900

Largeur maxi vantail avec renfort (pilette(s), écharpe, emboiture, ferrage 40x6 ...): 1100

Hauteur maxi vantail : 3000