La FERMETURE BOIS

G.P.F. Fermetures - Z.I. Les Sicots
B.P. 12 - 42510 BALBIGNY
Service Client GPF : 04 77 28 11 44
Fax : 04 77 28 14 66

Volet Bois Coulissant

Persienne ajourée à l'Américaine Toute Haut.

Réf. : VLA 40 L20

Volet coulissant en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC : douglas et chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure ou huile. V olet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier, assemblage du cadre par tenon-mortaise avec épaulement. Volet bois à lame persiennée toute hauteur, variante ouv erture par projection possible. Ferrage coulissant pour pose en applique : Rail alu à fixer avec é querres, monture roulement Nylon, bandeau alu laqué RAL avec embouts. Guidage bas par L alu a vec recouvrement composite U Alu encastré en partie basse du volet. Butée de fin de course à pin ce. Fermeture par verrou box. Man?uvre par cuvette entaillée. Sans tasseau de recouvrement.

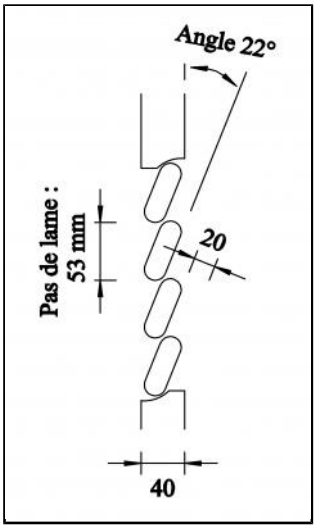

Caractéristiques :

Lame à l'américaine Epais.40L20

Essences

Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi ou équivalent,
Red Cedar, Sapin.

Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :
Laques, Lasures ou Huiles.

Composition bois (Côtes en mm)

Epaisseur totale du vantail : 40
Largeur montant : 68
Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 68
Largeur à vue (extérieure) traverse inter Lame : 68
Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 : 1
Pilette : SANS pilette
Largeur pilette si applicable : 70
Lame persienne croquis Pas de lame / angle / Epaisseur : Lame à l'américaine Epais.40L20
Battement : Batt. par feuillure mi-bois
Jonction aux repliements des vantaux : Champs plats sans couvre joint
Plinthe jet d'eau : SANS plinthe jet d'eau

Assemblage des composants bois

Assemblage du cadre : Par tenon-mortaise avec épaulement

Qunicaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)

Ferrage : SANS penture / équerre
Ferrage si vantaux repliables : SANS penture / équerre
Ferrage Diamètre / Section : Sans diamètre / section ferrag
Fixation ferrage : SANS fixation
Gonds : SANS gond
Mentonnet : SANS mentonnet
Seuil : SANS seuil

Contraintes techniques (Côtes en mm)

Largeur maxi vantail sans renfort : 1100
Largeur maxi vantail avec renfort (pilette(s), écharpe, emboiture, ferrage 40x6 ...) : 2400
Hauteur maxi vantail : 3000