


Volet Bois Coulissant

Persienne ajourée à la Française Large Tte Haut.

Réf. : VLFL 32 Coulissant

Volet coulissant en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC : douglas et chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure ou huile. Volet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier, assemblage du cadre par tenon-mortaise avec épaulement. Volet bois à lame persiennée toute hauteur, variante ouverture par projection possible. Ferrage coulissant pour pose en applique : Rail alu à fixer avec équerres, monture roulement Nylon, bandeau alu laqué RAL avec embouts. Guidage bas par L alu avec recouvrement composite U Alu encastré en partie basse du volet. Butée de fin de course à pince. Fermeture par verrou box. Manœuvre par cuvette entaillée. Sans tasseau de recouvrement.

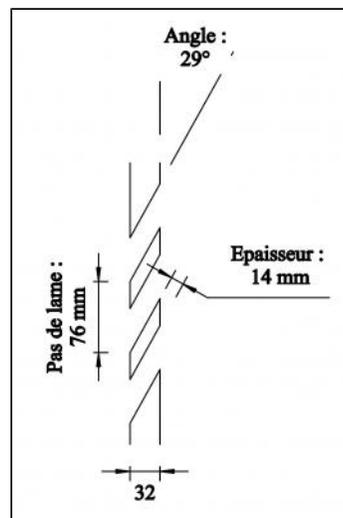

Caractéristiques :

Lame Large à la Française Ep.32 Inc.29°

Essences

Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi ou équivalent,
Red Cedar, Sapin.

Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :
Laques, Lasures ou Huiles.

Composition bois (Côtes en mm)

Epaisseur totale du vantail : 32

Largeur montant : 90

Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 114

Largeur à vue (extérieure) traverse inter lame : 73

Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 : 1

Pilette : SANS pilette

Largeur pilette si applicable : 50

Lame persienne croquis Pas de lame / angle / Epaisseur : Lame Large à la Française Ep.32 Inc.29°

Battement : Batt. par feuillure mi-bois

Jonction aux repliements des vantaux : Champs plats sans couvre joint

Plinthe jet d'eau : SANS plinthe jet d'eau

Assemblage des composants bois

Assemblage du cadre : Par tenon-mortaise avec épaulement

Quincaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)

Ferrage : SANS penture / équerre

Ferrage si vantaux repliables : SANS penture / équerre

Ferrage Diamètre / Section : Sans diamètre / section ferrag

Fixation ferrage : SANS fixation

Gonds : SANS gond

Mentonnet : SANS mentonnet

Seuil : SANS seuil

Contraintes techniques (Côtes en mm)

Hauteur maxi vantail : 3000