





La FERMETURE BOIS

G.P.F. Fermetures - Z.I. Les Sicots
B.P. 12 - 42510 BALBIGNY
Service Client GPF : 04 77 28 11 44
Fax : 04 77 28 14 66

Porte de Garage Bois Coulissante

Tablier Frise Horizontale sur Cadre assemblé (Vue intérieure)

Réf. : PGVF 55 Frise Horizontale Coulissant

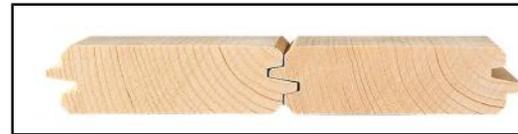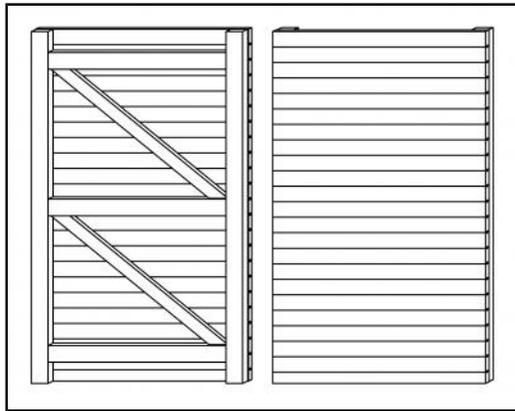

Caractéristiques :
Par double bouvetage

Essences

Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi ou équivalent,
Red Cedar, Sapin.

Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :
Laques, Lasures ou Huiles.

Composition bois (Côtes en mm)

Epaisseur totale du vantail : 55
Epaisseur cadre ou drapeau : 32
Largeur montant : 95
Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 95
Largeur à vue (extérieure) traverse inter panneau : 95
Largeur à vue (extérieure) traverse basse : 95
Nb de traverses inter pour fenêtre < 1710 : 3
Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 : 3
Largeur pilette si applicable : 95
Section frise tablier ext. (côté extérieur ou vantail fermé) : 88x23
Battement : Par recouvrement
Jonction aux repliements des vantaux : Par recouvrement
Plinthe jet d'eau : SANS plinthe jet d'eau
Huisserie : SANS huisserie
Joint étanchéité : SANS joint d'étanchéité

Assemblage des composants bois

Emboîtement des frises : Par double bouvetage

Assemblage du cadre : Par tenon-mortaise avec épaulement

Pose tablier frise sur cadre (ou drapeau) : Par vissage

Persienne assemblée dans cadre : Par vissage

Quincaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)

Ferrage : SANS penture / équerre

Ferrage si vantaux repliables : SANS penture / équerre

Ferrage Diamètre / Section : Sans diamètre / section ferrag

Fixation ferrage : SANS fixation

Gonds : SANS gond

Garniture fermeture principale : Ton inox avec vis et carré

Fermeture secondaire : Verrou baïonnette noir

Mentonnet : SANS mentonnet

Rail : SANS rail

Seuil : SANS seuil

Contraintes techniques (Côtes en mm)

Hauteur maxi vantail : 3000